



vinyl flooring
ÉLITE
0.3

DECORI
designs

0,3
mm
wear layer



FAGGIO BIANCO

/SD30-1907



ROVERE LOTUS (●)

/SD30-1915



ROVERE HIGHLANDS (●)

/SD30-1917



FAGGIO NATURALE (★)

/SD30-3002



/SD30-3002

(●) (★) Per questi decori, vedi le caratteristiche corrispondenti nella tabella delle soluzioni costruttive nelle pagine seguenti.
/ For these decors, see the corresponding characteristics in the table of solutions on the following pages.

vinyl flooring

ÉLITE 0.3



swiss made

DECORI

designs

0,3
mm
wear layer



ROVERE CLASSICO (★)

/SD30-5309

IN
STOCK
RSVP



ROVERE DAKOTA (●)

/SD30-1919

IN
STOCK
RSVP



ROVERE DESERTO (●)

/SD30-1916



ROVERE MIELE

/SD30-1906

IN
STOCK
RSVP



/SD30-1917



/SD30-1916

(●) (★) Per questi decori, vedi le caratteristiche corrispondenti nella tabella delle soluzioni costruttive nelle pagine seguenti.
/ For these decors, see the corresponding characteristics in the table of solutions on the following pages.

vinyl flooring

ÉLITE
0.3



SOLUZIONI COSTRUTTIVE


solutions

SCHEDE TECNICHE
/technical data sheets >




UNI 11515-1
(2020)

GLUE DOWN



1. Wear layer 0,3 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer

(*)
decors



1235x230 mm

(.)
decors



1219x228 mm

0,55 mm
wear layer

1235x230 mm
1219x228 mm




20 pz /pcs | 17,82 kg | 5,681 m²
16 pz /pcs | 20,16 kg | 4,447 m²



60 box | 1069,20 kg | 340,860 m²
56 box | 1128,96 kg | 249,027 m²

RSVP ACOUSTIC [Rigid Superior Vinyl Panel]

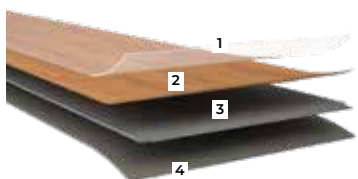

1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo con supporto
in PVC naturale /Decorative layer
with natural PVC support
spessore LVT /LVT thickness 1,6 mm
3. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof vinyl panel
4. Materassino fonoassorbente waterproof
Acoustic waterproof underlay
spessore TOTALE /total thickness 6,3 mm

(*)
decors



1235x230 mm



6 pz /pcs | 16,70 kg | 1,704 m²



60 box | 1002 kg | 102,258 m²



/SD30-1907

vinyl flooring

ÉLITE
0.3



SOLUZIONI COSTRUTTIVE

solutions

SCHEDE TECNICHE
/technical data sheets >



EN 14041



UNI 11515-1
(2020)

HYDRO WOOD ZERO



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Acoustic cork underlay



É necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.
/It is necessary to apply a vapor barrier over the screed to prevent rising damp.



1235x230 mm



6 pz./pcs | 18,37 kg | 1,704 m²



60 box | 1102,2 kg | 102,258 m²

HDF



1. Wear layer 0,3 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Acoustic cork underlay



É necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.
/It is necessary to apply a vapor barrier over the screed to prevent rising damp.



1235x230 mm



6 pz./pcs | 16,70 kg | 1,704 m²



60 box | 1002 kg | 102,258 m²



/SD30-1917