



vinyl flooring
ÉLITE
0.55

DECORI LEGNO
wood designs

0,55
mm
wear layer



ROVERE EMMEN

/SD55-2916



ROVERE CANYON SABBIA

/SD55-S2923



ROVERE USTER

/SD55-2908



ROVERE LEVANTE CREMA

/SD55-S2925



ROVERE LEVANTE GRIGIO

/SD55-S2926



/SD55-2930

vinyl flooring

ÉLITE 0.55



DECORI LEGNO
wood designs

0,55
mm
wear layer



ROVERE COGNAC CHIARO

/SD55-S2930



ROVERE MÜSTAIR

/SD55-2906

! decoro
disponibile
fino ad
esaurimento
scorte

! available
while stocks
last



ROVERE COGNAC NATURALE

/SD55-S2929



ROVERE CANYON MARRONE

/SD55-S2924



ROVERE COIRA

/SD55-2913



/SD55-2913

vinyl flooring

ÉLITE 0.55



DECORI CEMENTO

cement designs

0,55
mm
wear layer



CEMENTO BIANCO

/SD55-2019



PIETRA DEL SAHARA

/SD55-8637



CEMENTO GHIAIA

/SD55-S38384



CEMENTO ARDESIA

/SD55-S3399



PERSIA

/SD55-S2934



/SD55-8637

vinyl flooring

ÉLITE
0.55



SOLUZIONI COSTRUTTIVE

solutions

SCHEDE TECNICHE
/technical data sheets >




EN 14041




0,55 mm
wear layer

UNI 11515-1
(2020)

GLUE DOWN



1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato
Printed design
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer



legno /wood

1235x230 mm


cemento /cement

620x450 mm

legno /wood
cemento /cement



14 pz /pcs | 17,60 kg | 3,977 m²
20 pz /pcs | 20,09 kg | 5,580 m²




60 box | 1056 kg | 238,602 m²
48 box | 964,22 kg | 267,84 m²

RSVP ACOUSTIC [Rigid Superior Vinyl Panel]



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo con supporto
in PVC naturale /Decorative layer
with natural PVC support
spessore LVT /LVT thickness 2,0 mm
3. Pannello in PVC rigido waterproof
Rigid waterproof vinyl panel
4. Materassino fonoassorbente waterproof
Acoustic waterproof underlay
spessore TOTALE /total thickness 6,3 mm



legno /wood

1235x230 mm


cemento /cement

620x450 mm

legno /wood
cemento /cement



6 pz /pcs | 16,70 kg | 1,704 m²
6 pz /pcs | 16,00 kg | 1,674 m²




60 box | 1002 kg | 102,258 m²
60 box | 960 kg | 100,440 m²

HYDRO WOOD ZERO



1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Acoustic cork underlay



legno /wood

1235x230 mm

cemento /cement

620x450 mm

legno /wood
cemento /cement




6 pz /pcs | 18,37 kg | 1,704 m²
6 pz /pcs | 18,70 kg | 1,674 m²




60 box | 1102,2 kg | 102,258 m²
52 box | 1122,00 kg | 107,998 m²

HDF

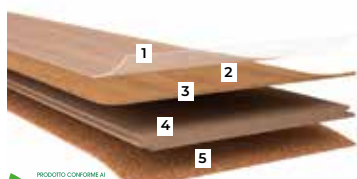

1. Wear layer 0,55 mm
2. Strato decorativo /Decorative film
3. Strato di supporto in PVC naturale
Natural vinyl layer
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero
Acoustic cork underlay



legno /wood

1235x230 mm


cemento /cement

620x450 mm

legno /wood
cemento /cement



6 pz /pcs | 16,70 kg | 1,704 m²
6 pz /pcs | 17,00 kg | 1,674 m²



60 box | 1002 kg | 102,258 m²
60 box | 1020 kg | 100,440 m²

È necessaria la stesura sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.
/It is necessary to apply a vapor barrier over the screed to prevent rising damp.